


Maltové zmesi **ERGELIT** na výmenu a výškovú reguláciu šachtových rámov



Pracovný postup:

- vyrezať asfalt
- odstrániť materiál (asfalt, betón, štrk) nutný na uvoľnenie a vybranie pôvodného šachtového rámu, odstrániť pôvodný šachtový rám
- na spojenie vyrovnávacích prstencov a vyrovnanie šachtového kónusu použiť maltu plastickej konzistencie **ERGELIT-SBM**
Pozn. všetky betónové plochy a použité kamenivo pred aplikáciou mált dôkladne navlhčiť
- vložiť potrebný počet vyrovnávacích prstencov, vyplniť okolitý priestor zmesou hrubého kameniva a zálievkovej rýchlotuhnúcej malty **ERGELIT-fix 35 (ERGELIT-V35)**, vytvoriť nábeh smerom k prstencom, očistiť a navlhčiť povrch posledného prstenca.
- upevniť šachtový rám do držiaka nivelety a osadiť do požadovanej výškovkej úrovne
- škáru medzi šachtovým rámom a vyrovnávacím prstencom utesniť nafukovacím debnením (zabráni úniku zálievkovej malty do šachty)
- vyplniť vzniknutý medzipriestor zálievkovou rýchlotuhnúcou maltou **ERGELIT-superfix 35 F (ERGELIT-fix 35)** a dokončiť obetónovanie do požadovanej úrovne (podľa použitého druhu asfaltu); po cca 10 minútach odstrániť nafukovacie debnenie a držiak nivelety
- ošetriť škáru rezu, položiť asfalt

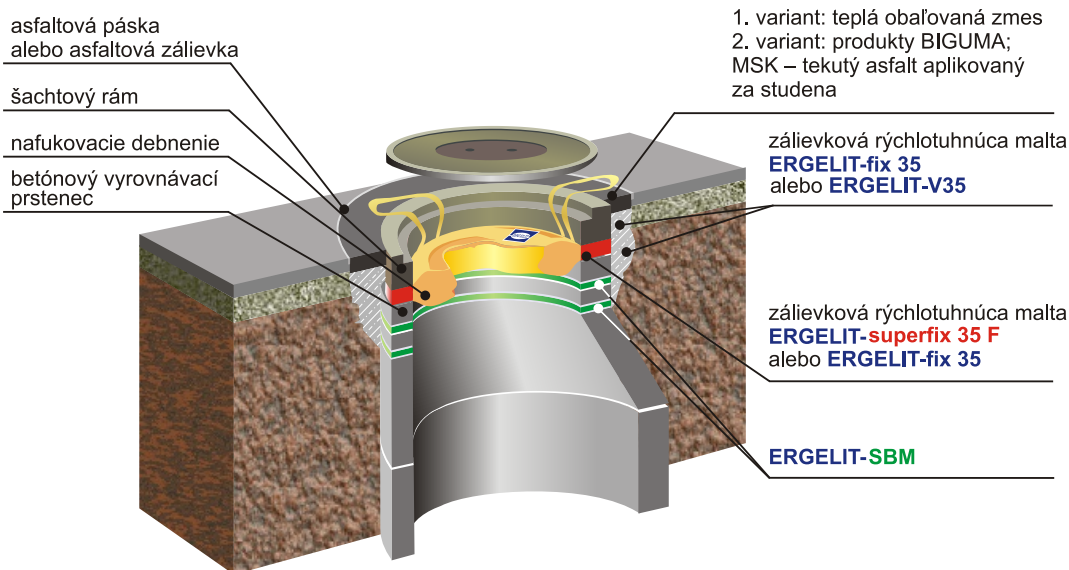

Informujte sa o použití jednotlivých druhov mált **ERGELIT** s ohľadom na zaťaženie premávkou!



Inžinierska činnosť, výroby a postupy na stavbu a sanáciu odtokov, rúr, nádrží vozoviek, priemyselných podláh, kotiev

Sídlo firmy

Na Groši 1344/5a
CZ-102 00 Praha 10
Tel.: +420 271 750 685
Fax: +420 271 751 346

e-mail: hermes@hermes-technologie.cz
www.hermes-technologie.cz

Prevádzkárň Brno

Maříkova 2213/5b
CZ - 621 00 Brno-Řečkovice
Tel.: +420 541 215 376
Fax: +420 549 212 089

HERMES
TECHNOLOGIE



S.r.o.

Obchodný partner firmy ERGELIT TROCKENMÖRTEL UND FEUERFEST GMBH